

Ficha de datos

WÖHR PARKSAFE 585



Por favor, tenga en cuenta las indicaciones técnicas adjuntas.




El Parksafe 585 es un sistema robotizado con estacionamiento perimetral y con un ascensor central.

- Sistema de aparcamiento automático con posibilidad de aparcar por nivel, desde 8 hasta 12 vehículos
- Desde la versión sobre rasante o torre, hasta la versión bajorrasante pasado por adaptaciones intermedias
- Espacio seguro para usuarios y vehículos (no existen rampas, ni escaleras o pasillos oscuros, ni posibilidad de robos ni daños a vehículos)
- No existen rampas, ni calles de circulación
- No requiere excesiva iluminación
- Sistema muy versátil, capaz de ajustarse a las necesidades de cada proyecto
- Alta velocidad de respuesta
- Posibilidad de tener en el mismo aparcamiento, niveles con alturas diferentes, para toda clase de vehículos. Ej Utilitarios, Vans, SUVs etc.
- Peso standard para vehículos de hasta 2,5 tn. Para pesos superiores, consultar con WÖHR
- Amplia gama de opciones de operación: desde la tarjeta magnética hasta el control remoto
- Para edificios residenciales, de oficinas y comerciales, de uso público como aparcamiento compartido, para vehículos de alquiler en aparcamientos
- Aplicando el concepto „Green Park“

■ Parksafe 585 | Torre aislada

- Sistema con 8, 10 ó 12 plazas por nivel
- La altura del vehículo es variable con niveles en alturas diferentes

- Salida en dirección de la circulación mediante plataforma giratoria
- Cerramiento con cristal (muro cortina), chapa, elementos de hormigón u otros

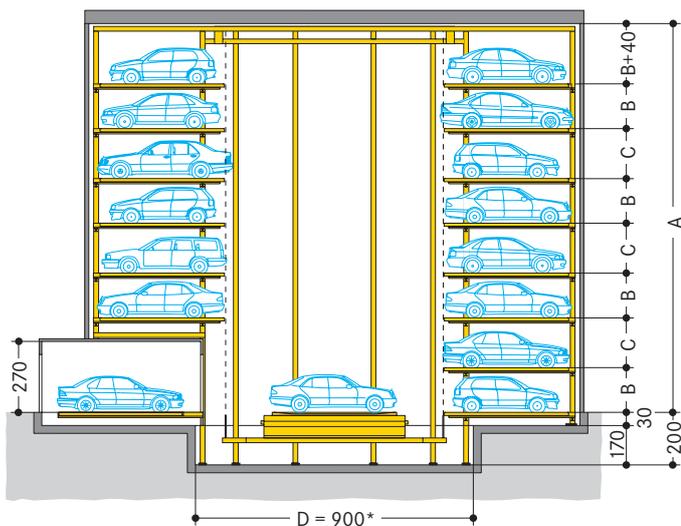


* Medida válida para sistemas con 8 plazas/nivel
 Para el sistema con 10 plazas/nivel = D 1050
 Para el sistema con 12 plazas/nivel = D 1200


Altura del vehículo	Dimensión B	Dimensión C
160	175	195

Medidas en cm


Parksafe 585/8 (8 plazas/nivel)

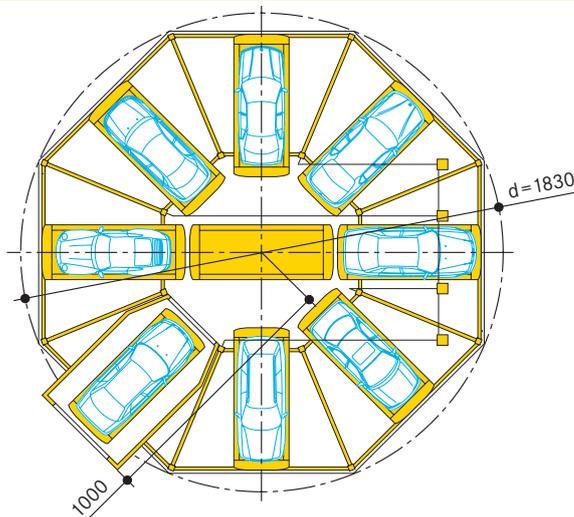

Parksafe 585/10 (10 plazas/nivel)

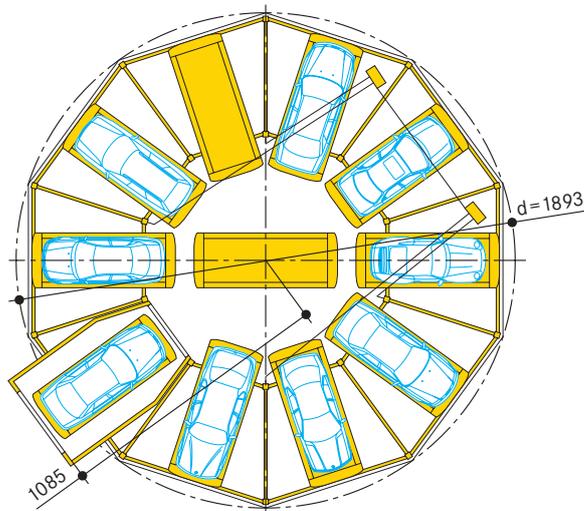

Parksafe 585/12 (12 plazas/nivel)

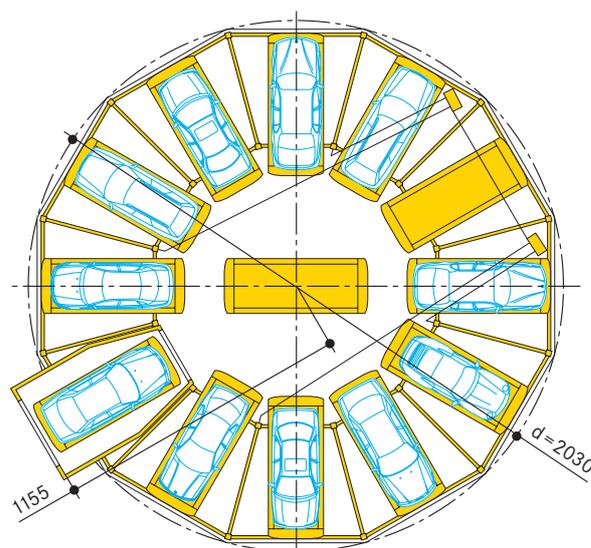

Parksafe 585/8 (8 plazas/nivel)

Niveles	Plazas	Medida A para vehículos con una altura de 160 cm
2	14	390
3	22	585
4	30	760
5	38	955
6	46	1130
7	54	1325
8	62	1500
9	70	1695
10	78	1870
11	86	2065
12	94	2240
13	102	2435

Parksafe 585/10 (10 plazas/nivel)

Niveles	Plazas	Medida A para vehículos con una altura de 160 cm
2	18	390
3	28	585
4	38	760
5	48	955
6	58	1130
7	68	1325
8	78	1500
9	88	1695
10	98	1870

Parksafe 585/12 (12 plazas/nivel)



Niveles	Plazas	Medida A para vehículos con una altura de 160 cm
2	22	390
3	34	585
4	46	760
5	58	955
6	70	1130
7	82	1325
8	94	1500
9	106	1675

Las medidas indicadas son válidas para vehículos con una altura máxima de 160 cm.



Se pueden construir niveles singulares o todos los niveles para vehículos más altos.

■ Parksafe 585 | Versión con foso – distribución de la cabina

■ Cabina directamente encima del ascensor vertical

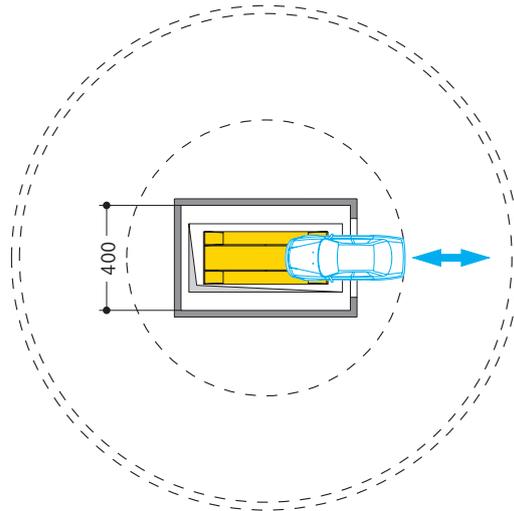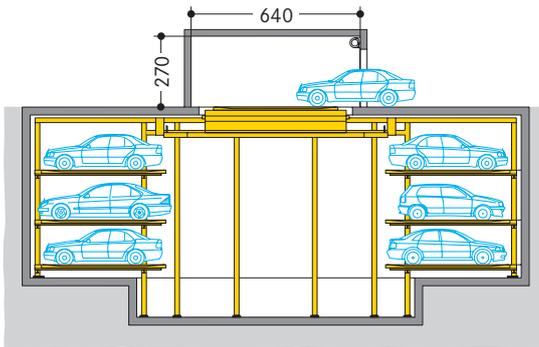

■ Cabina desplazada del ascensor vertical

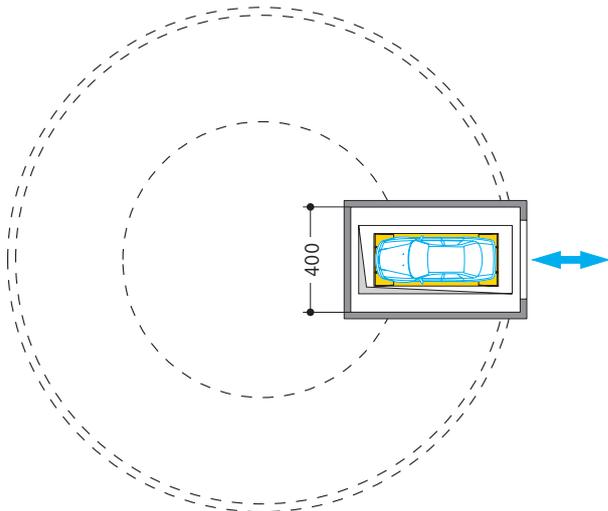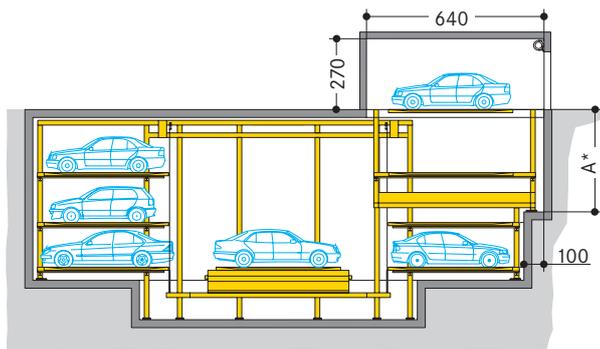

* Medida A depende de la altura máxima del vehículo en el sistema


Altura del vehículo	Medida A
160	365
200	405

Medidas en cm

■ Acceso para el mantenimiento y armarios de control del sistema

Se requiere un acceso al sistema y un espacio exclusivo para los armarios de control ((al menos 2 x 5 m) consultar con WÖHR.

■ Dimensiones máximas del vehículo

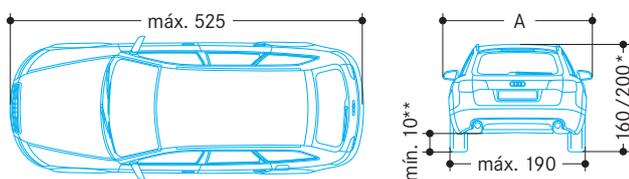

Espacio libre de la plataforma	Dimensión A
220	210
230	220

* La altura del vehículo total, incluidas la barra longitudinal en el techo y la antena no deben sobrepasar las alturas máximas del vehículo aquí mencionadas.

Capacidad de carga de la plataforma 2500kg (máximo carga por rueda 625 máx.)

Estas dimensiones del vehículo valen para las medidas indicadas para la instalación. Son posibles otras medidas del vehículo con los cambios correspondientes en la presupuesta.